Hoogmolendijk 4
2900 Schoten
BTW NR.: BE 0403.730.628


tel: 03 658 14 84
info@martenshout.be
https://www.martenshout.be

23-11-2026

# BAMBOE WERKBLAD CARAMEL HORIZONTAAL MASSIEF 2440 X 1200 X 30 MM

Ref: WBM30BCH244120



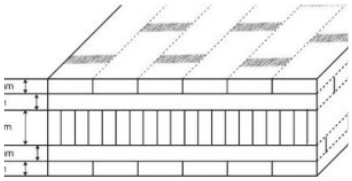

Massief bamboe werkblad van 30 mm dik in caramelkleurige horizontale uitvoering. Het rechthoekige 5-laagse paneel van 2440 x 1200 mm heeft rechte lange kanten en wordt onbehandeld geleverd voor afwerking met olie of vernis.

LENGTE
**244 cm**

BREEDTE
**1200 mm**

DIKTE
**30mm**

Voor actuele prijzen en voorraad, bekijk de **artikelpagina op onze site** of scan de QR code.

## Specificaties

| | |
|---|---|
| Referentie | WBM30BCH244120 |
| Lengte | 244 cm |
| Breedte | 1200 mm |
| Dikte | 30 mm |
| Houtsoort | Bamboe |
| Type | Rechthoek |

## Omschrijving

### Massief bamboe werkblad in caramelkleurige uitvoering

Dit massieve bamboe werkblad combineert een warme caramelkleur met een strakke, horizontale bamboestructuur. De rechthoekige plaat is geschikt als werkblad, tafelblad of maatwerkpaneel voor interieurtoepassingen waar een natuurlijke en verzorgde uitstraling gewenst is.

Bamboe is een verhoutende grassoort die verwerkt wordt tot stabiel plaatmateriaal. Door de karaktervolle lijntekening krijgt het blad een moderne look die goed past in keukens, bureauruimtes, toonbanken en meubelprojecten.

### 5-laags paneel van 2440 x 1200 x 30 mm

Het werkblad is opgebouwd als 5-laags paneel en heeft een dikte van 30 mm. De grote plaatafmeting van 2440 x 1200 mm biedt veel mogelijkheden voor maatwerk, zowel voor brede werkvlakken als voor grotere tafelbladen.

Belangrijkste kenmerken:

- Afmeting: 2440 x 1200 mm
- Dikte: 30 mm
- Materiaal: bamboe
- Kleur: caramel
- Structuur: horizontaal
- Vorm: rechthoekig
- Lange zijkanten: rechte kanten
- Opbouw: 5-laags paneel
- Afwerking: onbehandeld

### Horizontale bamboestructuur met rechte kanten

De horizontale uitvoering legt de gelaagde bamboetekening mooi in het zicht. Dat geeft het oppervlak een rustige, natuurlijke structuur met fijne kleurnuances in de caramel tint.

De rechte lange kanten zorgen voor een sobere en strakke basis. Daardoor laat het blad zich vlot inpassen in hedendaags interieurmaatwerk, van keukenwerkblad tot tablet, balie of meubelonderdeel.

### Onbehandeld geleverd voor afwerking naar keuze

Het blad wordt onbehandeld geleverd. Voor gebruik is een afwerking met olie of vernis aangewezen, zodat het oppervlak beter beschermd is tegen vlekken, vochtindringing en dagelijks gebruik.

Behandel het blad altijd langs alle kanten, inclusief kopse kanten en onderzijde. Zo blijft de werking van het materiaal beter in balans en krijgt het bamboe werkblad een duurzamere afwerking in functie van de toepassing.

### Correct opslaan, acclimatiseren en monteren

Vervoer en bewaar de panelen horizontaal op droge klossen van ongeveer 10 cm hoogte. Zo kan de luchtvochtigheid aan alle zijden gelijkmatig inwerken en blijft het blad beter vlak tijdens opslag.

Laat het tafelblad of werkblad vóór montage 48 uur horizontaal acclimatiseren in de ruimte waar het geplaatst wordt. Laat de verpakking daarbij gesloten. Open de verpakking pas wanneer de afwerking kan starten en beperk de tijd tussen openen en behandelen zo veel mogelijk.

Na het behandelen wordt het paneel best opnieuw verpakt tot aan de installatie. Monteer het blad pas op het onderstel of de drager wanneer de behandeling volledig afgerond is.

## Natuurlijke werking van bamboe en massief plaatmateriaal

Bamboe plaatmateriaal blijft, net als massief hout, gevoelig voor schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid. Uitzetten, krimpen of lichte vormverandering kunnen nooit volledig uitgesloten worden.

Een correcte opslag, voldoende acclimatisatie, behandeling langs alle kanten en doordachte montage helpen om die natuurlijke werking zo veel mogelijk te beperken.