


BANDE DE PROTECTION POUR LAMBOURDE

Bande auto-adhésive bitumineuse, résistante à la déchirure et aux rayons UV.

NeboBande s'utilise comme protection des lambourdes pour platelages extérieurs contre l'eau et l'action des rayons UV.

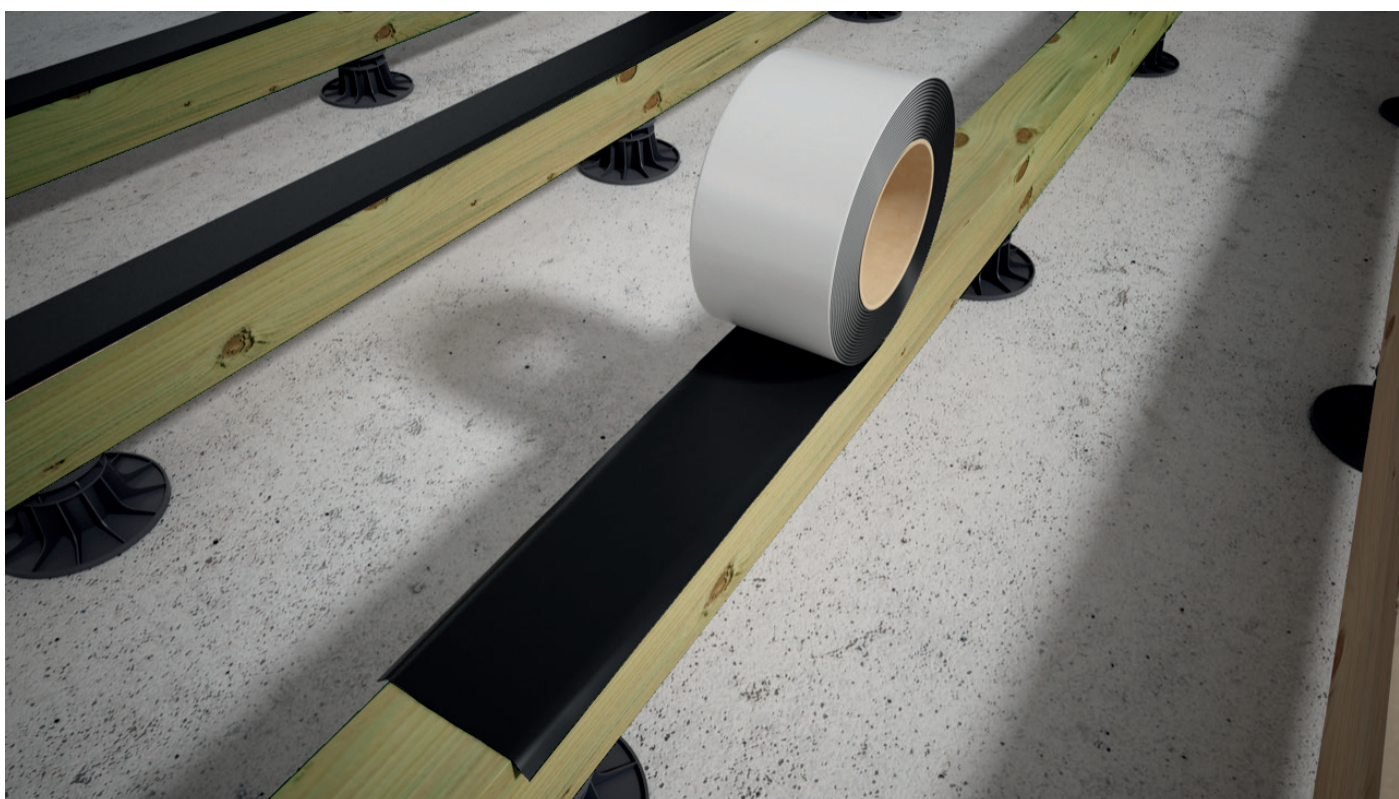

DESCRIPTION

- Bande autocollante bitumineuse
- Bobine de 20 m x 80 mm
- Liant : Bitume élastomère auto-adhésif
- Couleur : Noir
- Face supérieure : Support polyester contrecollé sur un feuilard aluminium
- Face inférieure : Film siliconé détachable

AVANTAGES

Augmente considérablement la durée de vie de la terrasse

UTILISATION

Terrasses bois
Utilisation extérieure



CARACTÉRISTIQUES

- Épaisseur nominale : 1,1 mm ($\pm 10\%$)
- Propriétés en traction (EN 12311-1) :
Résistance en traction (L x T) : 185 x 200 N/5 cm
Allongement (L x T) : 10 x 20 %
- Température d'application : +5 °C / +35 °C
- Température de service : -30 °C / +80 °C

MISE EN ŒUVRE

La BANDE DE PROTECTION POUR LAMBOURDE doit être appliquée sur un support sec et exempt de poussière.

Pour une application à une température inférieure à 5°C, il convient de s'assurer au préalable de l'absence de condensation ou de givre sur la surface.

Sur support poreux, il est nécessaire de vérifier préalablement que l'adhérence est correcte.

APPLICATION

- Dérouler, positionner et couper le rouleau à dimension,
- Décoller sur quelques centimètres la feuille siliconée,
- Appliquer l'amorce ainsi formée sur le support,
- Retirer complètement la feuille siliconée, coller et bien presser ou maroufler à l'aide d'un chiffon.

STOCKAGE

Dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit sec et bien ventilé, à une température comprise entre +5 °C et +35 °C.

INDICATIONS PARTICULIÈRES

Hygiène, sécurité et environnement :

Ce produit n'est pas classé dangereux. Concernant les chutes de produit ou restes de lot : déchet non dangereux non inerte – réemploi, incinération en Installation Autorisée ou mise en dépôt dans une Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND – enfouissement de classe II).

Traçabilité :

La traçabilité du produit est assurée grâce à un code de fabrication présent sur l'emballage.

Votre distributeur NeboBande :

NEBOPAN, 1er groupement de spécialistes indépendants en bois, panneaux et dérivés, propose NEBOBANDE, une gamme spécialement étudiée pour répondre aux principales attentes du marché.

www.nebopan.com